

Baie de brassage 19'' 9U

Sous répartiteur
optique OPERATEUR (SRO)

Câble de distribution extérieur avec
fibres Monomode G652.

(Suivant la disponibilité du câble
optique, peut être livré 1x 48FO,
2x 24FO, 4x 12FO)

Souduse : Fibres/pigtails

48 Pigtails (1 pigtail par fibre)


24 Pigtails (1 pigtail par fibre)

Tiroir optique pivotant 1U
48 raccords

12 Jarretières SC/APC
Brassage

1 Câble de distribution extérieur à 24 fibres
Monomode G652 avec 2 tubes renforcés

Châssis trottoir avec regard de
raccord et boitier de protection
d'épissures OPERATEUR (BPEO)

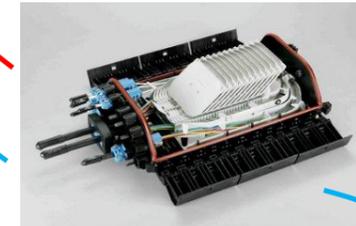

Souduse : Fibres/Fibres

Câble de distribution extérieur à 12 fibres
Monomode G652 avec 1 tube renforcé

Vers un boitier de pied
d'immeuble BPI OPERATEUR