


Armoires S17 type 3

La gamme d'armoires S17 type 3 permet l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain. Cette gamme assure **intrinsèquement** toutes fonctionnalités normatives en vigueur.

La gamme de produits

Armoires S17 type 3

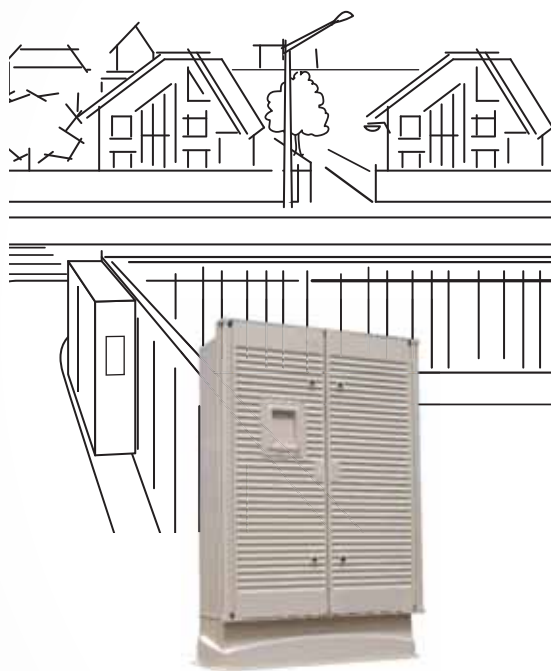

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés en encastrement dans un poste de transformation HTA/BT ou placé sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA

Fonction

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Spécification enveloppe : HN 62-S-17
- Spécifications matière : HN 60-E-02 et HN 60-S-02
- Enveloppe vide : CEI 62 208
- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Polyester teinté masse

Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues et d'un bourg, d'un quartier résidentiel, d'un lotissement.



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires S17 type 3

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - configuration monophasée ou triphasée + neutre
 - 2 portes / 2 compartiments
 - 2 portes / 2 compartiments avec un coffret CIBE® équipé téléreport intégré
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 ou 2 circuits
- Accessoires :
 - socle

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)

Armoire adaptée au renouvellement de raccordement Eclairage Public dans poste HTA/BT

Références

Armoires

	Capacité d'intégration des tableaux		Dimensions (mm)			Code article	
	comptage 830x250	commande 830x250	H	L	P		
Armoire S17 type 3 monophasée avec CIBE® sur côté Gauche	1	1	941	746	315	67 450	
Armoire S17 type 3 triphasée + neutre avec CIBE® sur côté Gauche	1	1	941	746	315	67 451	
Armoire S17 type 3 avec hublot pour téléreport	1	1	941	746	315	67 448	
Armoire S17 type 3 avec hublot pour lecture directe	1	1	941	746	315	48 812	

Socle

Socle pour armoire S17 type 3	220	746	305	67 460
-------------------------------	-----	-----	-----	--------

Borne

Borne CIBE® monophasée 60A + embase téléreport	692	230	150	80 363
Kit CIBE® pour passage en triphasé 60A coffret ou borne				80 169

Accessoires

Pieds réglables pour socle S17 type 3				48 303
Boîtier de téléreport BTR ivoire				33 163



Retrouvez tous nos accessoires et pièces détachées en pages 113 à 118

LES + PRODUITS

- Configuration branchement comptage et commande
- Pose sur radier ou en tranchée

Armoires BRASILIA

La gamme d'armoires BRASILIA permet l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain.

La gamme de produits

Armoires BRASILIA

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA

Fonction


- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Spécifications matière : HN 60-E-02 et HN 60-S-02
- Enveloppe vide : CEI 62 208
- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Thermoplastique teinté masse

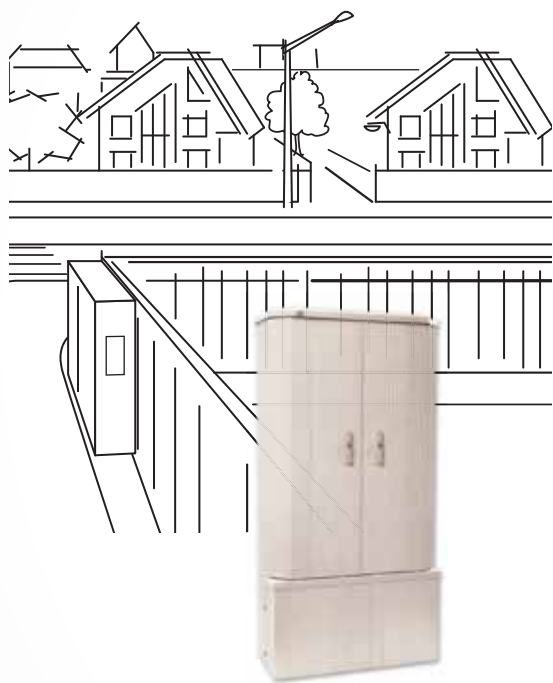

Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues et d'un bourg, d'un quartier résidentiel, d'un lotissement.



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires BRASILIA

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - configuration monophasée ou triphasée + neutre
 - 2 portes / 1 compartiment
 - 2 portes / 2 compartiments
 - avec ou sans socle intégré
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 ou 2 circuits

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)
tableaux 830x500 mm (page 66)

Le point de branchement doit être réalisé par un matériel de type CIBE®

Références

Armoires	Capacité d'intégration des tableaux			Dimensions (mm)			Code article	Diagramme
	comptage 830x250	commande 830x250	commande 830x500	H	L	P		
Armoire BRASILIA 600 EP sans socle	1	+	1 ou 1	994	630	270	28 013	
Armoire BRASILIA 602 EP sans socle	1	+	1	994	630	270	32 032	
Armoire BRASILIA 600 EP + socle intégré	1	+	1 ou 1	1320	630	270	28 014	
Armoire BRASILIA 602 EP + socle intégré	1	+	1	1320	630	270	32 049	
Socle								
Socle BRASILIA pour pose en tranchée				390	630	270	32 011	
Borne								
Borne CIBE® monophasée 60A + embase téléreport				692	230	150	80 363	
Kit CIBE® pour passage en triphasé 60A coffret ou borne							80 169	
Accessoires								
Boîtier de téléreport BTR ivoire							33 163	

LES + PRODUITS

- Configuration branchement comptage et commande
- Pose sur radier ou en tranchée

Armoires Série 300 et 500

Les gammes d'armoires Série 300 et 500 permettent l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain. Les modèles asymétriques à grande capacité d'intégration leur confère un potentiel important de commande de plusieurs lignes d'éclairage public.

La gamme de produits Armoires série 300 et 500



Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues et d'un bourg, d'un quartier résidentiel ou d'un lotissement.

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA

Fonction

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Spécifications matière : HN 60-E-02 et HN 60-S-02
- Enveloppe vide : CEI 62 208
- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Thermoplastique teinté masse



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires Série 300 et 500

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - configuration monophasée ou triphasée + neutre
 - 1 porte / 1 compartiment
 - 2 portes / 2 compartiments symétrique
 - 2 portes / 2 compartiments asymétrique
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 / 2 / 3 ou 4 circuits
- Accessoires :
 - socle

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)
tableaux 830x500 mm (page 66)

Le point de branchement doit être réalisé par un matériel de type CIBE®

Références

	Capacité d'intégration des tableaux			Dimensions (mm)			Code article	
	830x250	830x250	830x500	H	L	P		
Armoires série 300								
Armoire EPX-300	—	1	—	1000	396	300	70 453	
Armoire EP1-300	1	1	—	1000	621	300	37 501	
Armoire EP2-300	1	1	—	1000	670	300	37 503	
Armoire EP3-300 asymétrique	1	2	ou 1	1000	900	300	37 505	
Socles série 300								
Socle pour armoire EPX-300				500	396	300	37 524	
Socle pour armoire EP1-300				500	621	300	37 507	
Socle pour armoire EP2-300				500	670	300	37 518	
Socle pour armoire EP3-300				500	900	300	37 511	
Armoires série 500								
Armoire EP1-500	1	1	—	1000	630	360	48 300	
Armoire EP2-500	1	1	—	1000	810	360	48 301	
Armoire EP3-500 asymétrique	1	2	ou 1	1000	1035	360	48 302	
Socles série 500								
Socle pour armoire EP1-500				500	675	405	69 295	
Socle pour armoire EP2-500				500	855	405	36 750	
Socle pour armoire EP3-500				500	1080	405	26 361	
Bornes								
Borne CIBE® monophasée 60A + embase téléreport				692	230	150	80 363	
Kit CIBE® pour passage en triphasé 60A coffret ou borne							80 169	

LES + PRODUITS


- Configuration branchement comptage et commande
- Pose sur radier ou en tranchée

Armoires CARAÏBES

La gamme d'armoires CARAÏBES permet l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain. Sa grande capacité d'intégration leur confère un potentiel important de commande de plusieurs lignes d'éclairage public. Cette gamme assure intrinsèquement toutes fonctionnalités normatives en vigueur.

La gamme de produits

Armoires CARAÏBES

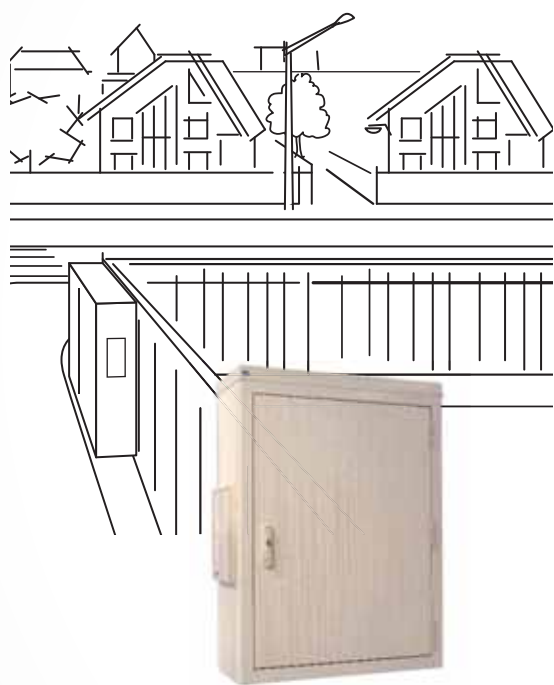

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA

Fonction

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Spécifications matière : HN 60-E-02 et HN 60-S-02
- Enveloppe vide : CEI 62 208
- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Thermoplastique teinté masse

Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues et d'un bourg, d'un quartier résidentiel ou d'un lotissement.



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires CARAÏBES

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - configuration monophasée ou triphasée + neutre
 - 1 porte / 1 compartiment
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 / 2 / 3 ou 4 circuits
- Accessoires :
 - socle

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)
tableaux 830x500 mm (page 66)

Références

Armoires monophasées

	Capacité d'intégration des Tableaux comptage commande			Dimensions (mm)			Code article	
	830x250	830x250	830x500	H	L	P		
Armoire CARAÏBES M équipée d'un coffret CIBE® monophasé sur côté gauche	1	1		1000	720	315	48 305	
Armoire CARAÏBES L équipée d'un coffret CIBE® monophasé sur côté gauche	1	2	ou 1	1000	945	315	48 306	
Armoire CARAÏBES M équipée d'un coffret CIBE® monophasé en façade	1	1		1000	945	315	48 307	
Armoire CARAÏBES L équipée d'un coffret CIBE® monophasé en façade	1	2	ou 1	1000	1170	315	48 308	

Armoires triphasées + neutre

Armoire CARAÏBES M équipée d'un coffret CIBE® triphasé + neutre sur côté gauche	1	1		1000	720	315	48 835	
Armoire CARAÏBES L équipée d'un coffret CIBE® triphasé + neutre sur côté gauche	1	2	ou 1	1000	945	315	48 836	
Armoire CARAÏBES M équipée d'un coffret CIBE® triphasé + neutre en façade	1	1		1000	945	315	48 837	
Armoire CARAÏBES L équipée d'un coffret CIBE® triphasé + neutre en façade	1	2	ou 1	1000	1170	315	48 838	

Socles

Socle pour armoires CARAÏBES références 48 305, 48 835	500	765	360	48 304
Socle pour armoires CARAÏBES références 48 306, 48 307, 48 836, 48 837	500	990	360	74 645
Socle pour armoires CARAÏBES références 48308, 48838	500	1215	360	15 007

LES + PRODUITS


- Configuration branchement comptage et commande
- Pose sur radier ou en tranchée

Armoires BERMUDES

La gamme d'armoires BERMUDES permet l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain. Le modèle asymétrique à grande capacité d'intégration lui confère un potentiel important de commande de plusieurs lignes d'éclairage public. Cette gamme assure **intrinsèquement** toutes fonctionnalités normatives en vigueur.

La gamme de produits

Armoires BERMUDES

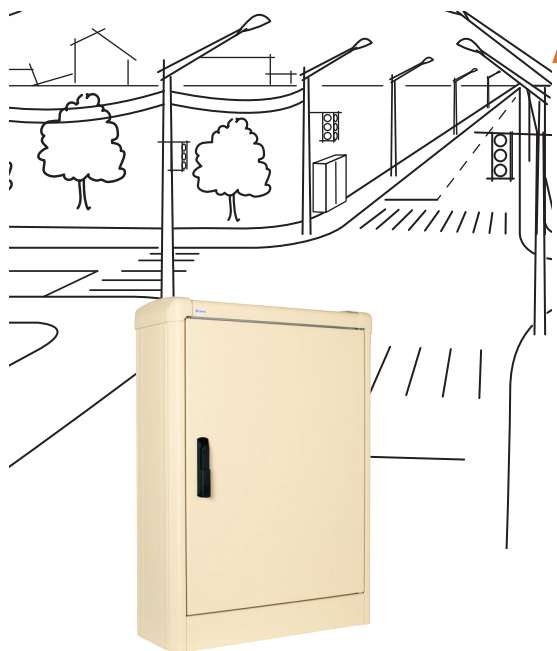

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA dans des secteurs urbains difficiles ou dans des configurations contraignantes

Fonction

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Aluminium 20/10^e peint

Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues en centre ville.



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires BERMUDES

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - 3 modèles d'enveloppes S, M ou L
 - configuration avec ou sans coffret CIBE® sur le côté⁽¹⁾
 - 1 porte / 1 compartiment ou 2 portes / 2 compartiments selon modèle
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 / 2 / 3 ou 4 circuits

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)⁽²⁾
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)⁽²⁾
tableaux 830x500 mm (page 66)⁽²⁾

⁽¹⁾ coffret CIBE® triphasé + neutre ⁽²⁾ du catalogue Eclairage Public 2016-1

Références

	Capacité d'intégration des tableaux			Dimensions (mm)			Code SEIFEL	
	comptage 830x250	commande 830x250	commande 830x500	H	L	P		
Armoires BERMUDES type S								
Armoire BERMUDES S	1	ou 1	-	1000	400	285	48 632	
Armoire BERMUDES S équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	ou 1	-	1000	400	285	48 633	
Armoires BERMUDES type M								
Armoire BERMUDES M	1	1	-	1000	720	285	48 642	
Armoire BERMUDES M équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	1	-	1000	720	285	48 643	
Armoire BERMUDES M 2 compartiments	1	1	-	1000	720	285	48 647	
Armoires BERMUDES type L								
Armoire BERMUDES L	1	2	ou 1	1000	945	285	48 652	
Armoire BERMUDES L équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	2	ou 1	1000	945	285	48 653	
Armoire BERMUDES L 2 compartiments asymétriques	1	2	ou 1	1000	945	285	48 657	
Accessoires								
Jeu de 4 pieds pour armoires BERMUDES/CAIMAN	-	-	-	-	-	-	48 650	

LES + PRODUITS


- Enveloppe aluminium
- Configuration branchement comptage et commande
- Coloris ivoire standard, autre coloris sur demande

Armoires CAÏMAN

La gamme d'armoires CAÏMAN permet l'exploitation d'un raccordement d'éclairage public sur un réseau basse tension souterrain. Le modèle asymétrique à grande capacité d'intégration lui confère un potentiel important de commande de plusieurs lignes d'éclairage public. Cette gamme assure **intrinsèquement** toutes fonctionnalités normatives en vigueur.

La gamme de produits

Armoires CAÏMAN

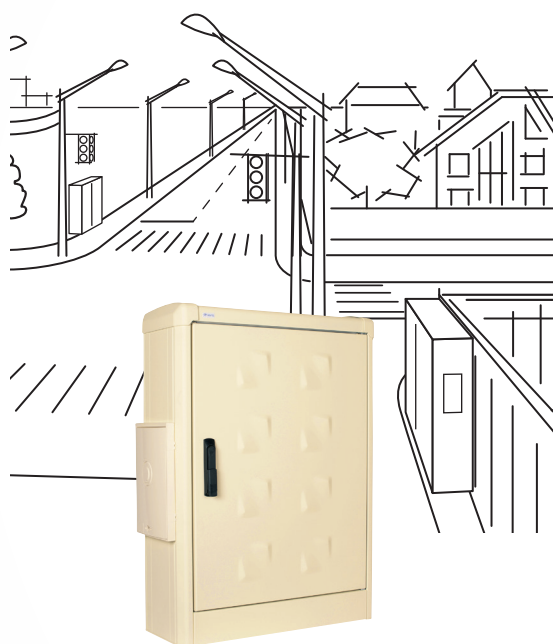

Exemple :

- Commande d'éclairage de plusieurs rues en zone urbaine exposée.

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension
- Produits installés sur le domaine public en émergence du réseau souterrain basse tension

Application

- Branchement monophasé ou triphasé + neutre à puissance limitée jusqu'à 36 kVA dans des secteurs urbains difficiles ou dans des configurations contraignantes à fort potentiel de dégradation

Fonction

- Branchement, comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Conformités

- Enveloppe équipée : CEI 61 439

Matière

- Aluminium 20/10^e peint



AFNOR 3225
NF X 08-002




NF EN 60529



NF EN 62262

Armoires CAÏMAN

ENVELOPPES



DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - 3 modèles d'enveloppes S, M ou L avec pointes de diamant anti-affichage
 - configuration avec ou sans coffret CIBE® sur le côté⁽¹⁾
 - 1 porte / 1 compartiment ou 2 portes / 2 compartiments selon modèle
- Tableaux :
 - tableaux de comptage et de commande 1 / 2 / 3 ou 4 circuits

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS

- Comptage : tableaux 830x250 mm (page 64)⁽²⁾
- Commande : tableaux 830x250 mm (page 65)⁽²⁾
tableaux 830x500 mm (page 66)⁽²⁾

⁽¹⁾ coffret CIBE® triphasé + neutre ⁽²⁾ du catalogue Eclairage Public 2016-1

Références

	Capacité d'intégration des tableaux			Dimensions (mm)			Code SEIFEL	
	comptage 830x250	commande 830x250	commande 830x500	H	L	P		
Armoires CAÏMAN type S								
Armoire CAÏMAN S	1	ou 1	-	1000	400	285	48 634	
Armoire CAÏMAN S équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	ou 1	-	1000	400	285	48 635	
Armoires CAÏMAN type M								
Armoire CAÏMAN M	1	1	-	1000	720	285	48 644	
Armoire CAÏMAN M équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	1	-	1000	720	285	48 645	
Armoire CAÏMAN M 2 compartiments	1	1	-	1000	720	285	48 648	
Armoires CAÏMAN type L								
Armoire CAÏMAN L	1	2	ou 1	1000	945	285	48 654	
Armoire CAÏMAN L équipée d'un coffret CIBE® sur côté gauche	1	2	ou 1	1000	945	285	48 656	
Armoire CAÏMAN L 2 compartiments asymétriques	1	2	ou 1	1000	945	285	48 658	
Accessoire								
Jeu de 4 pieds pour armoires BERMUDES/CAÏMAN				-	-	-	48 650	

LES + PRODUITS

- Enveloppe aluminium pointes de diamant
- Configuration branchement comptage et commande
- Coloris ivoire standard, autre coloris sur demande