

Actionneur radio pour stores et rideaux à rouleaux FSB61NP-230V



Valable pour des appareils à partir de semaine de production 41/11 (Voir impression au dos de l'appareil)

1+1 contact NO non libre de potentiel
10A/250V AC, pour stores et rideaux à rouleaux.
Communication radio bidirectionnelle et fonction répéteur. Pertes en attente seulement 0,7 Watt.

Pour montage encastré. Longueur 45 mm,
largeur 55 mm, profondeur 33 mm.

Tension de commutation et de commande
locale 230V.


Cet actionneur radio dispose de la technologie Hybride la plus moderne développée par Eltako : nous avons combiné une électronique sans usure de réception et d'évaluation avec deux relais bistable à commutation en valeur zéro.

Ceci élimine toute perte de puissance dans la bobine et par conséquent tout échauffement. Attendre une courte synchronisation automatique après l'installation, avant d'enclencher une charge au réseau.

En plus d'une commande à travers de l'entrée radio vers une antenne incorporée, il est possible de commander cette minuterie d'escalier à l'aide d'un interrupteur conventionnel local à 230V.

A partir de la semaine de production 41/2011 avec communication **radio bidirectionnelle** et en plus la fonction **répéteur** peut être enclenchée. Tous les changements de situation, ainsi que les télégrammes de commandes centralisées reçues sont confirmés avec un télégramme radio. Ce télégramme radio peut être éduqué dans d'autres actionneurs, dans le logiciel FVS et dans des affichages universels FUA55.

Fonctions des commutateurs rotatifs



L'interrupteur rotatif supérieur, dans la

position LRN, permet de programmer jusque 35 émetteurs radio bouton-poussoir, donc un ou plusieurs boutons-poussoirs pour commande centralisée. Ensuite il permet de sélectionner la fonction désirée du télérupteur relais de groupe :

GS1 = relais de groupe avec commande par bouton-poussoir et retardement au déclenchement en secondes. Il est possible de programmer un émetteur radio avec les fonctions 'MONTEE-STOP-DESCENTE-STOP' comme interrupteur universel comme poussoir local, aussi bien qu'un émetteur radio comme un poussoir double de rideaux à rouleaux comme interrupteur de direction dont le contact supérieur = MONTEE et le contact inférieur = DESCENTE. Une brève impulsion interrompt le mouvement.

Une commande centralisée dynamique, avec ou sans priorité, peut être réalisée : avec un signal de commande < 2 secondes, d'un poussoir éduqué comme bouton-poussoir centralisé, on active la position de commutation MONTEE en poussant au-dessus et DESCENTE en poussant en dessous.

Une commande centralisée dynamique avec priorité : avec un signal de commande > 2 secondes et < 10 secondes d'un poussoir éduqué comme bouton-poussoir centralisé, on active la position de commutation MONTEE ou DESCENTE et la priorité. Avec priorité parce que ces signaux de commande ne peuvent être annulés par d'autres signaux de commande aussi longtemps que la commande centralisée n'est pas annulée de nouveau par une impulsion MONTEE ou DESCENTE du bouton de commande centralisée.

Avec un signal de commande > 10 secondes, respectivement par un FSM61, éduqué comme bouton-poussoir centralisé, on active la position de commutation MONTEE ou DESCENTE et la priorité. Avec priorité parce que ces signaux de commande ne peuvent être annulés par d'autres signaux de commande aussi longtemps que la commande centralisée n'est pas annulée de nouveau par une impulsion MONTEE ou DESCENTE du bouton de commande centralisée.

GS2 = relais de groupe identique au GS1 avec poussoir pour commande centralisée, toujours sans priorité.

GS3 = relais de groupe identique au GS2, et en plus **avec double impulsion de changement de direction** pour le poussoir local ainsi qu'un émetteur radio bouton-poussoir correspondant éduqué comme poussoir universel. Après une impulsion double la jalousie se dirige en sens inverse, et s'arrête après une brève impulsion.

GS4 = relais de groupe identique au GS2, et en plus **avec impulsion de changement de direction** : le poussoir de commande fonctionne d'abord en mode statique. Le relais est excité aussi longtemps que le poussoir est enfoncé, afin qu'une jalousie peut être tournée, avec des brèves impulsions, dans le sens inverse. Des interrupteurs de direction fonctionnent avec des frappes répétitives dans la direction correspondante de la jalousie. Les poussoirs universels fonctionnent en sens inverse du dernier sens de rotation. Si par contre le poussoir reste fermé un peu plus longtemps le mode statique commute en mode dynamique et le relais reste fermé pour la fermeture ou l'ouverture de la jalousie, même si après le poussoir est lâché avant la fin du mouvement. Une brève impulsion interrompt le mouvement directement.

GR = relais de groupe. Un contact est fermé aussi longtemps qu'un émetteur radio bouton-poussoir est fermé. Après le contact s'ouvre. Au signal suivant de l'émetteur radio l'autre contact se ferme, etc. Pendant le changement de contact, une pause obligatoire de 500 ms est observée. La même fonction peut être obtenu avec un poussoir 230V local.

Uniquement en mode radio: le signal de commande 'central MONTEE' ferme le contact ▲ et le signal 'central DESCENTE' ferme le contact ▼, aussi longtemps que le poussoir reste enfoncé. Dans la position 'MAX' du commutateur rotatif inférieur aucun retardement est activé dans la fonction GR (temps RV = ∞).

Entre les positions 'MIN' et tout près de 'MAX' le retardement est réglable entre 10 et 200 secondes. Ceci actionne une ouverture automatique du contact fermé après l'écoulement du temps de retardement, même si le poussoir reste enfoncé.

Le commutateur rotatif inférieur permet de régler- dans la position 'STOP' - le retardement en secondes. Le temps de retardement doit

être réglé en fonction du temps nécessaire de faire avancer le volet ou le store d'un point final à l'autre point final.

Commande de scènes de stores et de rideaux:

Il est possible d'appeler jusqu'à 4 temps de descente, déterminés au préalable, avec le signal de commande d'un poussoir à doubles bascules, éduqué comme **poussoir de scènes**, ou via un PC avec le logiciel FVS. Pour autant que cela n'était pas la dernière fonction, il est nécessaire de commander 'montée' pendant le temps de retardement RV (réglé par moyen du commutateur inférieur) pour déterminer une position de départ distincte. Ensuite on change automatiquement de direction vers 'descente' et on arrête après le temps voulu. S'il y a des FTK éduqués, cela ne gêne pas la commande de scènes des stores ou des rideaux.

Si on a éduqué une **cellule de mesure de luminosité FAH60**, supplémentaire à un poussoir de scènes, les scènes éduquées 1, 2 et 4 sont activées en fonction de la luminosité extérieure: scène 1 suivant la lumière du soleil (>25 kLux), scène 2 suivant la lumière de jour (300 Lux à 25 kLux) et scène 4 suivant l'obscurité (1-30 Lux). De ce fait les scènes suivantes sont attribuées à un poussoir de scènes, éduqué pour la première fois : 1 = pas de fonction, 2 = complètement vers le haut et 4 = complètement vers le bas.

La scène 1 doit être éduquée individuellement si un FAH60 commande un store en cas de lumière du soleil direct. Il est uniquement possible d'appeler une scène 3 éduquée via le poussoir de scènes.

Il est possible de changer à tout moment les scènes 2 et 4. Il n'est pas conseillé de le faire si on utilise la touche de droite comme poussoir de volet normal montée/descente ou si on a éduqué un FAH60.


Les télégrammes radio émis par le FAH60 pour les scènes 1 = lumière directe du soleil sont envoyés immédiatement et 4 = obscurité. Pour les scènes 2 = lumière de jour on a besoin de 3 télégrammes pour éliminer des lumières de perturbation. En cas de changement brusque de la luminosité, le FAH60 n'envoie que toutes les 2 minutes un télégramme radio pour éviter une fermeture et ouverture nerveuse des stores.

Cette commande automatique peut être stoppé à tout moment ou sur commande en actionnant un poussoir éduqué. Des poussoirs de commande centralisés avec priorité ont toujours priorité.

Quand un contact porte/fenêtre FTK est éduqué, une protection de verrouillage est installée pendant que la porte est ouverte et une commande centrale DESCENTE est éliminée.

La LED derrière accompagne l'opération d'apprentissage conformément au manuel d'utilisation et indique, en fonctionnement normal, des séquences de commande par un bref clignotement.

Exemple de raccordement

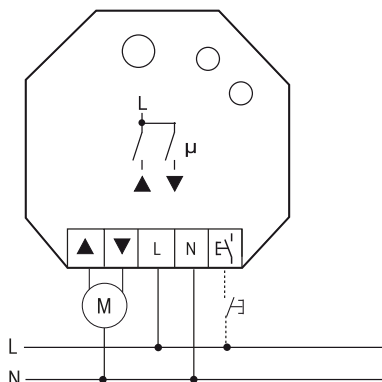

Apprentissage des sondes radio

Toutes les sondes doivent être éduquées dans les actionneurs afin qu'ils puissent reconnaître leur commande et l'exécuter.

Apprentissage de l'actionneur FSB61NP-230V

Lors de la livraison, le mémoire d'apprentissage est vide. Si vous n'êtes pas certains que quelque chose soit éduqué, vous devez **effacer complètement le contenu de la mémoire** : Mettez le commutateur rotatif supérieur sur la position CLR. La LED clignote à une cadence élevée. Endéans les 10 secondes suivantes, tournez le commutateur inférieur à 3 reprises vers la butée droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) et puis tournez-le dans le sens inverse.

La LED arrête de clignoter et s'éteint après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées sont effacées.

Effacer une sonde éduquée

Effacer une sonde est similaire à l'éducation d'une sonde sauf qu'on doit mettre le commutateur supérieur dans la position CLR au lieu de LRN. La LED clignotante préalablement s'éteint.

Eduquer des sondes :

1. Mettre le commutateur inférieur sur la position d'apprentissage voulue :
Butée gauche min = Horloge programmable FSU8 pour reveille-matin lumineux;
Les poussoirs de direction sont éduqués entièrement automatique au moment de les actionner. Dans le cas contraire, il est

nécessaire de programmer les poussoirs du haut et du bas ensemble, pour que les poussoirs du haut et du bas aient la même fonction.

Position 1 = apprentissage 'arrêt centralisé';

Position 2 = apprentissage poussoir universel 'variation et mise en marche/arrêt' et contact porte/fenêtre FTK;

Position 3 = apprentissage 'mise en marche centralisée';

Butée droite max = poussoir de scène ou PC

Si un FAH60 est éduqué, la position du commutateur inférieur détermine le seuil au quel la scène 4 sera activée. 'MIN' = obscurité complète jusqu'à 'MAX' début crépuscule.

2. Positionner le commutateur rotatif supérieur sur la position LRN. La LED clignote lentement.
3. Activer la sonde. La LED s'éteint.

Si on veut éduquer d'autres sondes, on doit enlever courtement le commutateur supérieur de la position LRN et redémarrer du point 1.

Après l'éducation mettre le commutateur dans la position de la fonction voulue.

Éduquer des scènes de stores :

Avec un poussoir de scènes complètement et automatiquement éduqué, comme décrit ci dessus, les scènes suivantes sont déterminées: 1 = pas de fonction, 2 = complètement vers le haut, 3 = pas de fonction et 4 = complètement vers le bas. Les scènes 1 et 3 doivent être éduquées individuellement, les scènes 2 et 4 peuvent aussi être changées individuellement. Il n'est pas conseillé de le faire si on utilise la touche de droite comme poussoir de volet normal montée/descente ou si on a éduqué un FAH60.

Éduquer individuellement : avec un poussoir universel ou de direction, déjà éduqué, démarrer de la position finale supérieure vers la direction 'descente'. Le moment que l'on pousse à nouveau détermine la fonction qui sera éduquée ensuite dans le poussoir de scènes.

- a) Pousser directement efface une fonction déjà introduite.
- b) Pousser après ca. 1 seconde active la fonction 'montée'.
- c) Pousser après plus de 2 secondes, mais plus court que le temps de retardement RV, active la fonction des stores 'arrêter après le temps pré réglé'.
- d) Ne pas pousser et attendre que le temps de retardement RV soit écoulé, active la fonction standard 'descente'.

Ensuite éduquer les poussoirs de scènes : pousser ca. 3 secondes (mais pas plus que 5 secondes) sur le côté choisi de la bascule double. Ouvrir complètement les stores (montée) avec le poussoir universel ou le poussoir de direction, et passer vers les autres scènes, comme décrit ci dessus.

Enclencher ou déclencher la fonction répétiteur :

La fonction de répétiteur est enclenchée ou déclenchée si, au moment de raccorder la tension d'alimentation, la tension de commande de l'entrée de commande locale est déjà présente. Comme indication de l'état, la LED s'allume pendant 2 secondes lors du raccordement de la tension d'alimentation = répétiteur déclenché (état lors de la fourniture) ou pendant 5 secondes = répétiteur enclenché.

Éduquer un télégramme de confirmation de cet actionneur dans d'autres actionneurs ou dans le logiciel FVS:

Pour monter ou descendre et en même temps envoyer un télégramme de confirmation il faut utiliser l'entrée de commande locale. Le télégramme de confirmation sera envoyé en atteignant la position haute ou basse, mais après le temps RV.

Éduquer un télégramme de confirmation d'autres actionneurs dans cet actionneur:

'MONTER' est éduqué dans la position d'apprentissage 'central montée'. 'DESCENDRE' est éduqué dans la position d'apprentissage 'central descente'. Après l'apprentissage il faut installer la position et installer le temps de retardement voulu.



Quand l'actionneur est prêt à la programmation (la LED clignote lentement), le signal suivant sera mémorisé. Il est donc nécessaire de ne pas actionner d'autres émetteurs radio pendant le processus d'apprentissage.

Attention !

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, l'installation de ces appareils peut uniquement être effectué par un personnel qualifié.