

GAMME TUBOPROTECT

videoprotection

Bouchon de tête soudé
ou amovible à ailettes

Crosse support à la demande
ou traverse support

Option

Pipette pour
sortie de câble

Mât de vidéo-protection
urbaine TUBULAIRE
permettant la réception
de caméras et/ou d'antennes wifi,
dans le respect des contraintes
vibratoires des caméras
(NF EN 60068.2-6)

H=3.00m, 3.5m et 4M Ø90mm ou Ø114mm

H=5M et H=6M Ø114mm, Ø140mm
EP 3.65mm en option ep 4MM

H=7,8,9M Ø140mm EP3mm


H=10 ,11 et 12M D168mm EP4.5mm

Porte de visite à recouvrement pour les versions
Ø90mm - affleurante pour les autres diamètres.
Visserie de sécurité inviolable en option

Possibles
goussets
de renfort

Semelle plane entraxe 200X200 ou
Semelle plane entraxe 300X300

option possible
système basculement
à la semelle

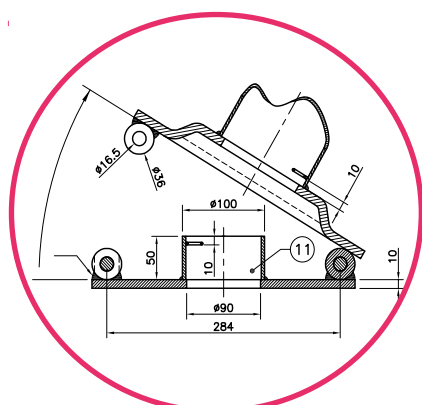

Finition galvanisé à chaud
Selon EN ISO 1461

